

## **EFEKTOL 68 P**

### **1. OPIS/PRIMENA**

**EFEKTOL 68P** je mineralno ulje namenjeno za podmazivanje kliznih staza i vođica, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa prekidom u radu.

Prednosti **EFEKTOL 68 P** su:

- Visoka oksidaciona i termička stabilnost
- Odlične mazive karakteristike
- Efikasna zaštita od korozije i rđe
- Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
- Dobra adhezijska svojstva
- Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

### **2. KVALITET PROIZVODA**

<b>Specifikacije</b>	<b>Nivo kvaliteta</b>	
SRPS ISO 6743-4	HG	Zadovoljava
SRPS ISO 6743-13	GA	Zadovoljava
SRPS ISO 11158	HG	Zadovoljava
ISO 19378	GA	Zadovoljava
CINCINNATI MACHINE	P-47	Zadovoljava

### **3. PAKOVANJE I ISPORUKA**


Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantice/flaše:**

**Limene bačve:** 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:** da

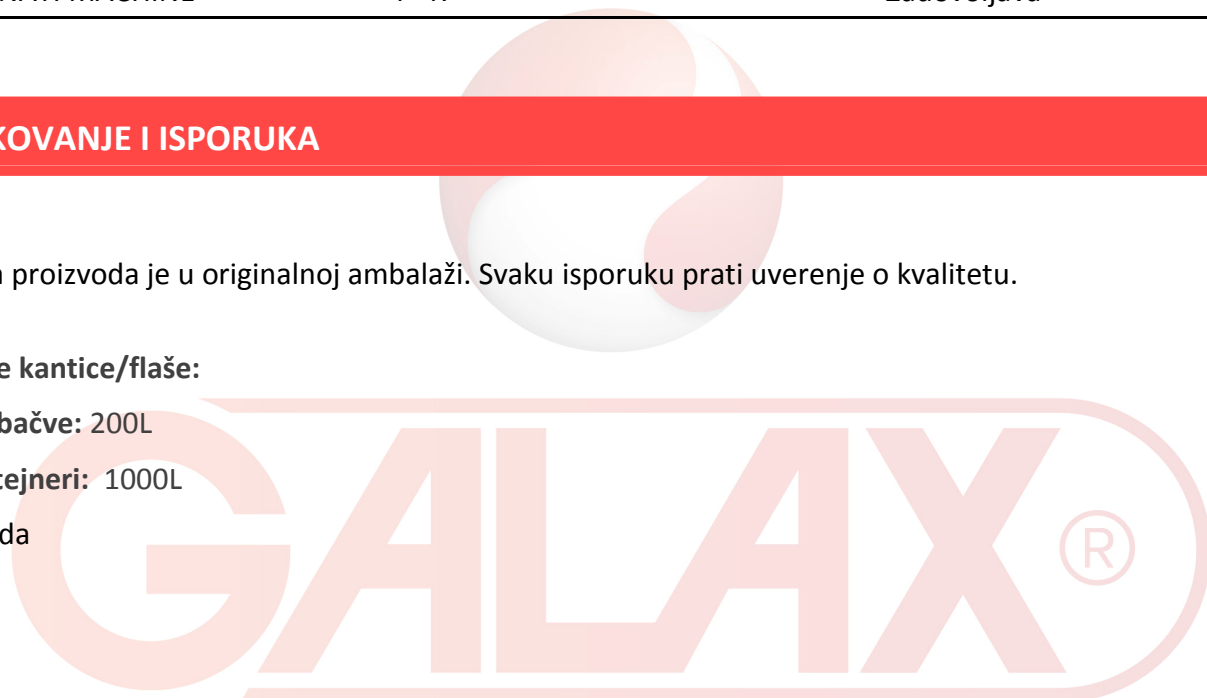

## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	880
Viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	68
IV	ASTM D 2270	95
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	200
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-10
FZG test, stepen, prolazi	DIN 51354 (A/8.3/90)	10
Deemulzivnost, (43-37-0) na 54°C, minuti, max.	ASTM D 1401	30

## 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temperatura skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.