

HIDRAULIK POCLAIN FLUID

1. OPIS/PRIMENA

HIDRAULIK POCLAIN FLUID je specijalno, mineralno, hidraulično ulje visokog kvaliteta, koje se koristi u mobilnim hidrauličnim sistemima.

Prednosti **HIDRAULIK POCLAIN FLUIDA** su:

- Efikasna zaštita od habanja
- Visoka oksidaciona stabilnost
- Upotreba u širokom temperaturnom intervalu
- Odlična zaštita od korozije
- Efikasno izdvajanje vode, u slučaju prodora vode u sistem

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta		Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SRPS ISO 6743-4	HV	Zadovoljava	DENISON	HF-0	Zadovoljava
SRPS ISO 11158	HV	Zadovoljava	CASE POCLAIN	P11032-03J	Zadovoljava
DIN 51524-3	HVLP	Zadovoljava			

3. PAKOVANJE I ISPORUKA


Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

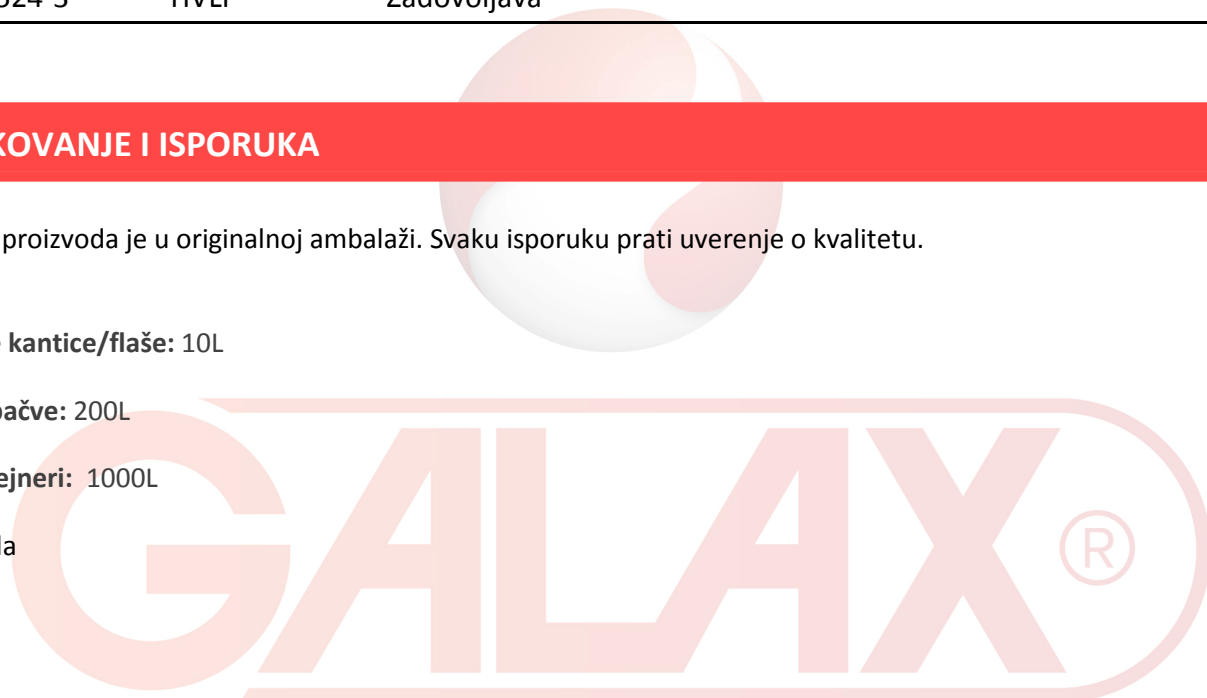

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	vizuelno	Bistra, viskozna tečnost
Viskoznost na 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	49
Viskoznost na 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	8,5
IV	ASTM D 2270	150
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	200
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-36

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temperatura skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.